



LA GAMME PROFESSIONNELLE ATAK LOURD




INDUSTRIE



AGRICULTURE

REVÊTEMENTS


CRAPAL
Optimum

LABELS



POTEAUX ASSOCIÉS



Té



Propiclo





Cornière L

DESCRIPTIF

| | |
|------------------------------------|---|
| Revêtement | CRAPAL Optimum |
| Ø Fil | 3,0 mm Lisière 3,4 mm |
| Tolérance Ø du fil en mm hors tout | ± 0,07 mm |
| Résistance à la traction | Fils de lisière 3,4 mm : R = 70 à 90 kg/mm ² Fils horizontaux 3,0 mm : R = 70 à 90 kg/mm ² Fils verticaux 3,0 mm : R = 40 à 55 kg/mm ² |
| Maille | Mailles progressives |
| Conditionnement | Palette de 6 rouleaux |

SCHÉMAS

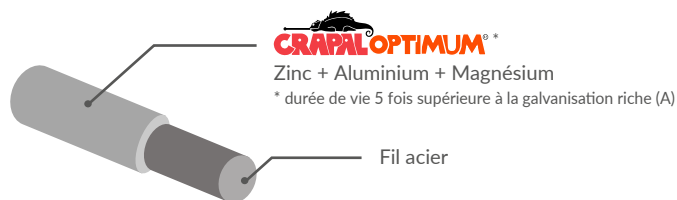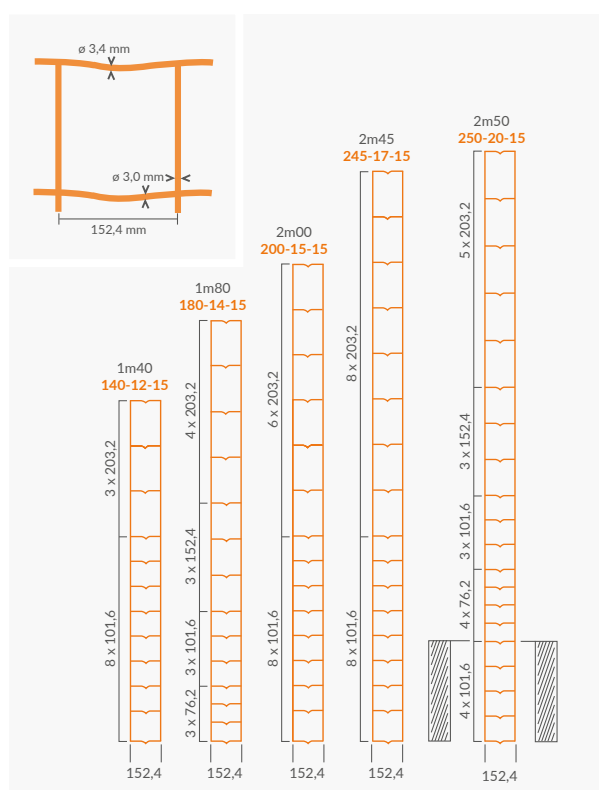

DIMENSIONS & POIDS

| Réf. | Hauteur | Longueur | Poids (kg) | Dimension poteau à sceller |
|------------|---------|----------|------------|----------------------------|
| 140-12-15* | 1m40 | 50 ml | 60,70 | 1m75 |
| 180-14-15 | 1m80 | | 73,30 | 2m20 |
| 200-15-15* | 2m00 | | 80,20 | 2m50 |
| 245-17-15* | 2m45 | | 93,10 | 3m00 |
| 250-20-15 | 2m50 | | 102,40 | 3m00 |

* mailles au pas de 101,6 mm compatibles pour une pose avec le poteau Propiclo

PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Accessoires :
fils de tension, barres de tension, tendeurs, fils à lier ou agrafes, poteaux et jambes de force