




## LES DÉFENSIVES BORDURE DÉFENSIVE ALUMINIUM



### REVÊTEMENTS



Aluminium

### LABELS





### POTEAUX ASSOCIÉS



### DESCRIPTIF

Revêtement	Aluminium AL5051H18
Ø Fil	3,9 mm
Résistance à la traction	260 N/mm <sup>2</sup>
Tolérance Ø du fil hors tout	± 0,07 mm
Maille	50 mm   55 mm   60 mm (± 2 mm)
Tolérance hauteur	± 30 mm pour ht. ≤ 1m50   ± 50 mm pour ht. > 1m50

### SCHÉMAS

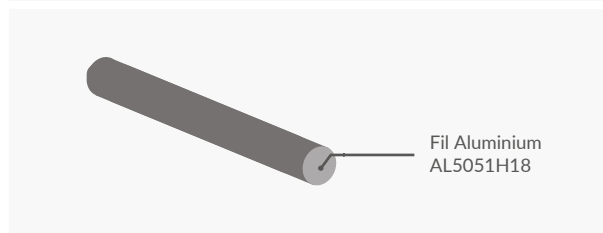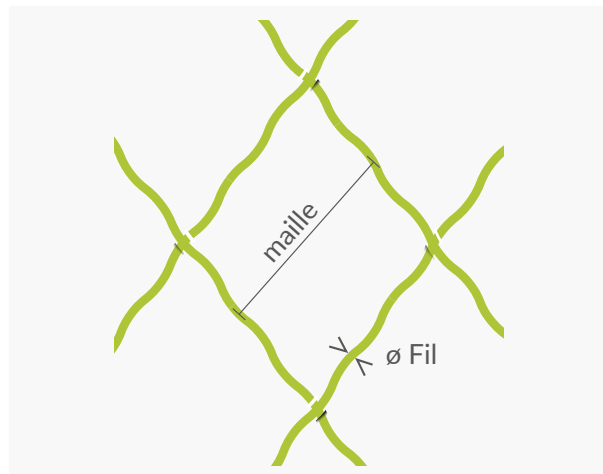

### DIMENSIONS & POIDS

Hauteur	Longueur	Poids (kg)		
		Maille 50 mm	Maille 55 mm	Maille 60 mm
1m00	25 ml autres longueurs sur demande	38,00	35,75	33,50
1m20		45,00	44,00	41,25
1m50		55,00	51,75	48,50
1m75		63,00	59,25	55,75
2m00		71,50	74,25	63,00
2m50		84,00	79,00	74,00

### PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Accessoires :  
fils de tension, barres de tension, tendeurs, fils à lier, poteaux et jambes de force