



LES DÉFENSIVES BORDURE DÉFENSIVE PLASTIFIÉE



REVÊTEMENTS



Vert RAL 6005 Anthracite RAL 7016 Blanc RAL 9010

LABELS



POTEAUX ASSOCIÉS





DESCRIPTIF

| Revêtement | Plastifié par extrusion sur âme galvanisée | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ø Fil | 3,8 mm* | 4,2 mm | 4,4 mm* |
| Résistance à la traction | 700 à 850 N/mm ² | 700 à 850 N/mm ² | 400 à 550 N/mm ² |
| Tolérance Ø du fil hors tout | ± 0,20 mm | ± 0,20 mm | ± 0,20 mm |
| Maille | 50 mm 60 mm (± 2 mm) | | |
| Tolérance hauteur | ± 30 mm pour ht. ≤ 1m50 ± 50 mm pour ht. > 1m50 | | |

* uniquement Vert RAL 6005

SCHÉMAS

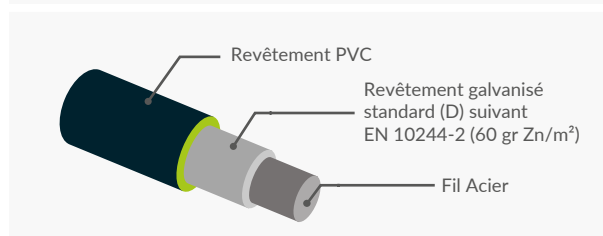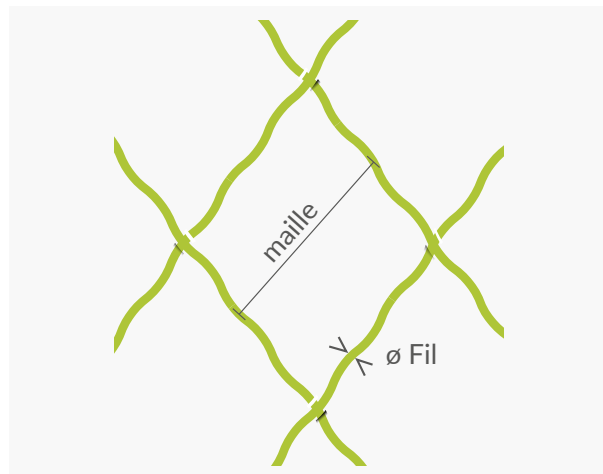

DIMENSIONS & POIDS

| Hauteur | Longueur | Maille 50 mm | | Maille 60 mm | |
|---------|------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | | Ø 3,8 mm Ø 4,2 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,2 mm Ø 4,4 mm | Ø 4,4 mm |
| 1m00 | 25 ml autres longueurs sur demande | 54,50 | 65,50 | 56,25 | 97,50 |
| 1m20 | | 64,25 | 77,50 | 69,25 | 115,25 |
| 1m50 | | 79,00 | 95,00 | 81,50 | 141,50 |
| 1m75 | | 90,50 | 108,75 | 93,50 | 161,75 |
| 2m00 | | 102,50 | 123,25 | 105,75 | 183,25 |
| 2m50 | | 120,50 | 144,75 | | 215,50 |

PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Accessoires :
fils de tension, barres de tension, tendeurs, fils à lier, poteaux et jambes de force