




LES PARISIENNES

## BORDURE PARISIENNE N°4 GALVANISÉE

  
HABITATION


  
COLLECTIVITÉ

### REVÊTEMENTS


Galvanisé  
Riche (A)

### LABELS



### POTEAUX ASSOCIÉS



Té





Cornière L

### DESSCRIPTIF

Revêtement	Galvanisé riche (A)	
	Ø Fil	3,4 mm
Résistance à la traction	700 à 850 N/mm <sup>2</sup>	650 à 800 N/mm <sup>2</sup>
Tolérance Ø du fil hors tout	± 0,07 mm	± 0,07 mm
Charge de Zinc	265 gr/m <sup>2</sup>	275 gr/m <sup>2</sup>
Maille	50 mm (± 2 mm)	
Tolérance hauteur	± 30 mm pour ht. ≤ 1m50   ± 50 mm pour ht. > 1m50	

### SCHÉMAS

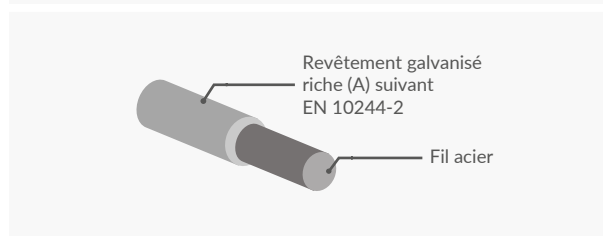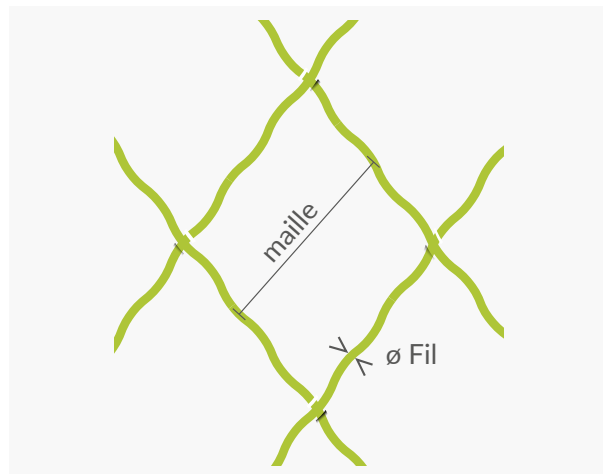

### DIMENSIONS & POIDS

Hauteur	Longueur	Poids (kg)	
		Ø 3,4 mm	Ø 3,9 mm
0m50	25 ml autres longueurs sur demande	43,00	55,75
0m60		50,75	65,75
0m80		64,00	83,00
1m00		78,25	101,25
1m20		92,25	119,50
1m50		113,25	146,75

### PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Accessoires :  
fils de tension, barres de tension, tendeurs, fils à lier, poteaux et jambes de force