




## LES POTEAUX JAMBE DE FORCE GALVANISÉE



### REVÊTEMENT


Galvanisé  
à chaud

### LABELS



### CLÔTURES ASSOCIÉES



Simple  
torsion


Bordures


Soudés  
rouleaux

### DESSCRIPTIF

Revêtement	Galvanisé à chaud
Section	L 25x25x3 mm   L 30x30x3 mm   L 40x40x4 mm


Revêtement galvanisé à chaud  
suivant norme AF A91121  
Épaisseur 80 microns


Profil L acier

### DIMENSIONS & POIDS

Longueur	Section*	Poids (kg)	Conditionnement
1m00	L 30x30x3 mm	1,20	10 p. / palette de 200 p.
1m20	L 25x25x3 mm	1,34	10 p. / palette de 330 p.
	L 30x30x3 mm	1,44	10 p. / palette de 200 p.
1m50	L 25x25x3 mm	1,68	10 p. / palette de 330 p.
	L 30x30x3 mm	1,80	10 p. / palette de 200 p.
1m75	L 35x35x3,5 mm	3,24	5 p. / palette de 200 p.
2m00	L 25x25x3 mm	2,24	10 p. / palette de 220 p.
	L 30x30x3 mm	2,40	10 p. / palette de 220 p.
	L 40x40x4 mm	4,80	5 p. / palette de 150 p.
2m25	L 30x30x3 mm	2,70	10 p. / palette de 220 p.
	L 40x40x4 mm	5,40	5 p. / palette de 150 p.
2m40	L 40x40x4 mm	5,76	5 p. / palette de 150 p.

\* Section = A x B x C

### SCHÉMAS

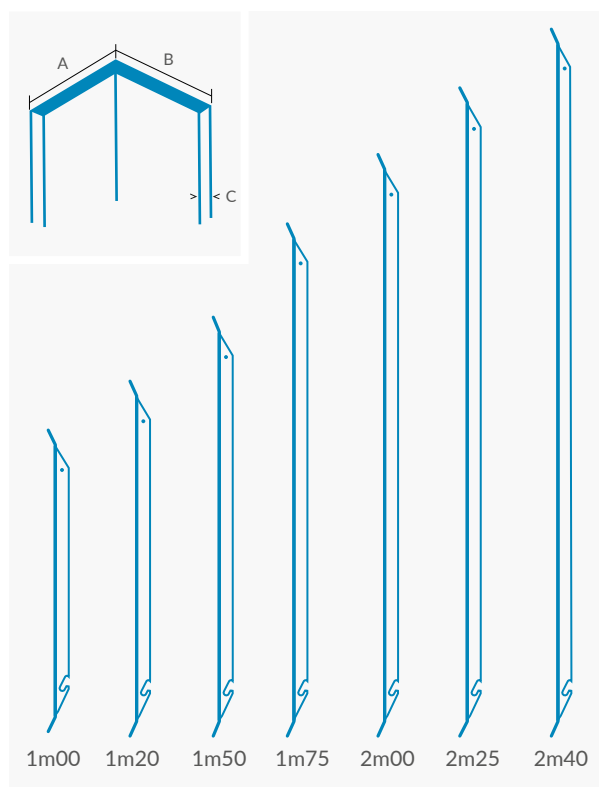

### PRÉCONISATIONS & OPTIONS