




LA GAMME PROFESSIONNELLE

## PARCO



### REVÊTEMENTS



CRAPAL 2

### LABELS



### POTEAUX ASSOCIÉS



Té



Propiclo




Cornière L

### DESSCRIPTIF

Revêtement	CRAPAL 2
Ø Fil	2,7 mm
Tolérance Ø du fil en mm hors tout	± 0,06 mm
Résistance à la traction	Fils horizontaux : R = 400 à 550 N/mm <sup>2</sup> Fils verticaux : R = 700 à 900 N/mm <sup>2</sup>
Maille	101,6x50,8 mm
Conditionnement	Palette de 9 rouleaux

### SCHÉMAS

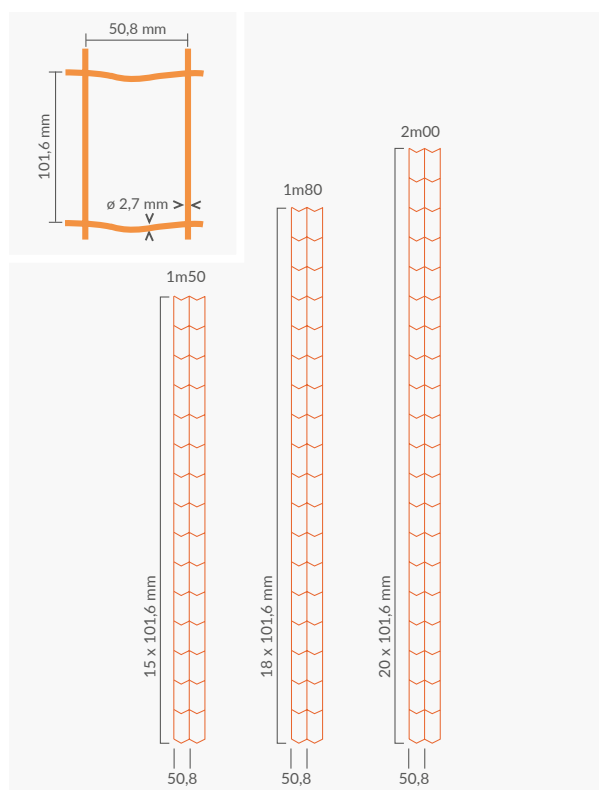

### DIMENSIONS & POIDS

Hauteur	Longueur	Poids (kg)	Dimension poteau à sceller
1m50	25 ml	51,70	2m00
1m80		61,80	2m25
2m00		68,50	2m50

### PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Accessoires : fils de tension, barres de tension, tendeurs, fils à lier ou agrafes, poteaux et jambes de force