



LES STANDARDS

SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ



HABITATION



JARDIN-VERGER



COLLECTIVITÉ



INDUSTRIE

COLORIS



Vert RAL 6005 Anthracite RAL 7016 Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010

LABELS



POTEAUX ASSOCIÉS





Té

DESRIPTIF

Revêtement	Plastifié par extrusion sur âme galvanisée	
Ø Fil	1,5/2,4 mm*	1,6/2,7 mm
Résistance à la traction	800 à 900 N/mm ²	600 à 700 N/mm ²
Poids au m ²	0,61 kg/m ²	0,81 kg/m ²
Tolérance Ø du fil en mm hors tout	± 0,15 mm	
Maille	50 mm (-0/+4 mm)	
Finition	Picots défensifs sur une rive ± 30 mm et abouts repliés sur l'autre	
Enroulement	EC (enroulement compacté) NCP (enroulement non compacté)	
Conditionnement	Palette de 20 rouleaux EC Palette de 9 rouleaux NCP	

* uniquement Vert RAL 6005

SCHÉMAS

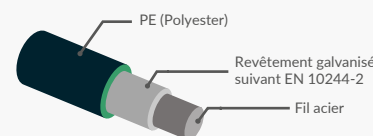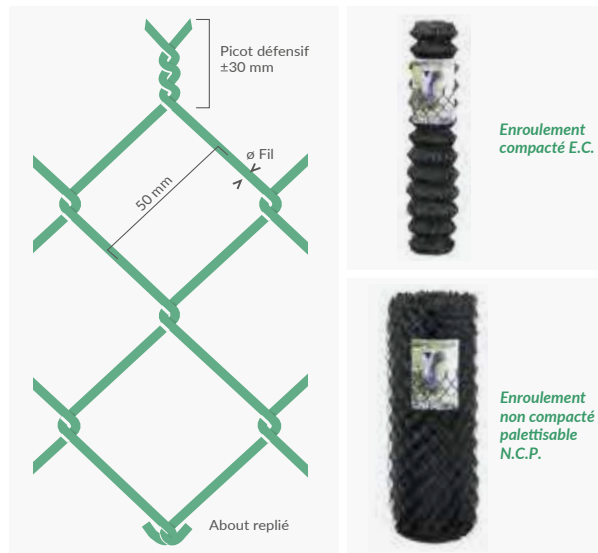

DIMENSIONS & POIDS

Hauteur	Nb maille sur hauteur	Longueur	Poids (kg)	
			Ø 2,4 mm	Ø 2,7 mm
0m80	9,5	25 ml	12,20	16,20
1m00	12,5		15,25	20,25
1m20	14,5		18,30	24,30
1m50	18,5		22,88	30,38
1m75	21,5		26,68	35,44
2m00	24,5		30,50	40,50

OPTIONS

- Possibilité de pose sur platine avec le poteau Té pour une hauteur de clôture ≤ 1m20
- Compatible occultant Taneo 50mm
- Accessoires : fils de tension, barres de tension, tendeurs, fils à lier ou agrafes, poteaux et jambes de force