



LA GAMME RÉSIDENTIELLE
WEEK-END



COLORIS



Vert
RAL 6005

LABELS




POTEAUX ASSOCIÉS



DESRIPTIF


Revêtement	Revêtement Nature, 0% PVC
Ø Fil	2,0 / 2,5 mm
Résistance à la traction	Fils horizontaux : R = 400-550 N/mm ² Fils verticaux : R = 700-900 N/mm ²
Tolérance Ø du fil en mm hors tout	± 0,15 mm
Maille	101,6x50,8 mm
Finition	Double fils de lisière haut et bas
Conditionnement	Palette de 12 rouleaux

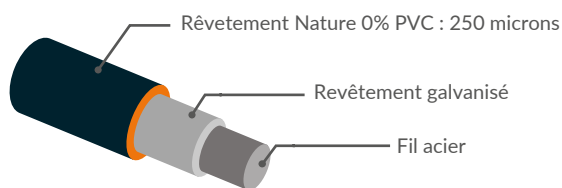

DIMENSIONS & POIDS

Hauteur	Longueur	Poids (kg)	Dimension poteau à sceller
0m60	25 ml	13,92	1m00
0m80		17,72	1m20
1m00		21,52	1m45
1m20		25,32	1m75
1m50		31,02	2m00
1m80		36,71	2m25
2m00		40,51	2m50

SCHÉMAS

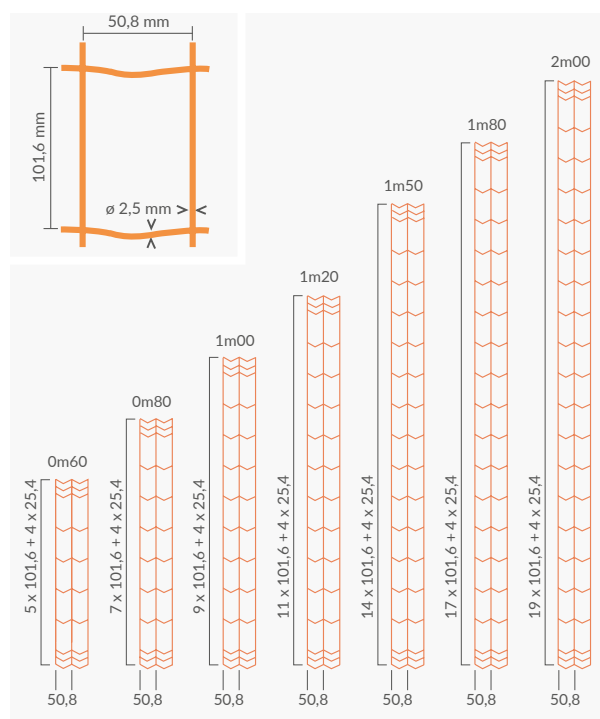

PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Accessoires :
fils de tension, barres de tension, tendeurs, fils à lier ou agrafes, poteaux et jambes de force