




LES POTEAUX POTEAU TÉ BASIC



REVÊTEMENTS



Vert
RAL 6005

Anthracite
RAL 7016

LABELS




CLÔTURES ASSOCIÉES



DESCRIPTIF

Revêtement	Plastifié sur acier grenailé et phosphaté
Section	T 30x30x3,0 mm
Résistance à la traction	235 N /mm ²

SCHÉMAS

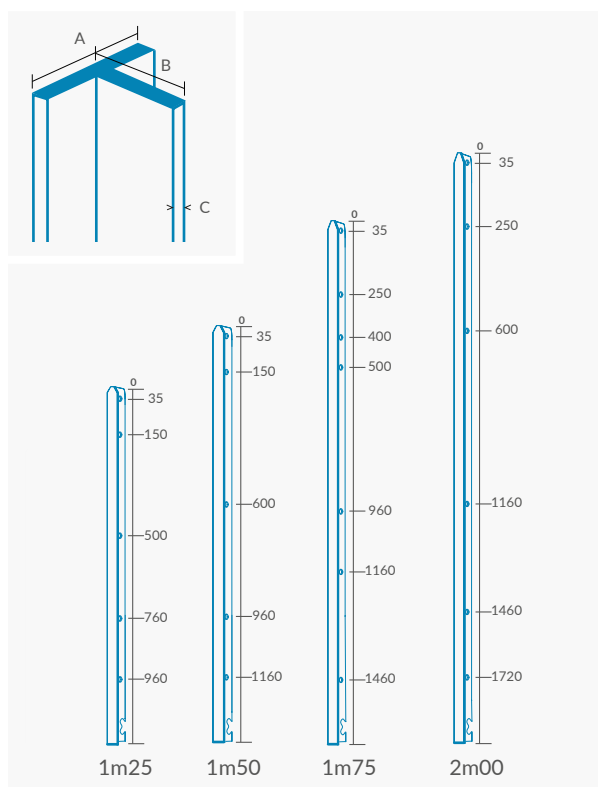

DIMENSIONS & POIDS

Longueur	Section*	Poids (kg)	Conditionnement
1m25	T 30x30x3,0 mm	1,56	5 p. / palette de 300 p.
1m50		1,95	
1m75		2,27	
2m00		2,60	

* Section = A x B x C

PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Poteau de défense avec bavolet incliné disponible sur demande (cintré vers l'extérieur à 45°)